

つばき プラブロックチェーン RSP80形


品種
拡大

新たにチェーンピッチ 25.4mm のサイズがラインアップ

従来と比べ、長機長・重量物の搬送を可能にします。



NEW

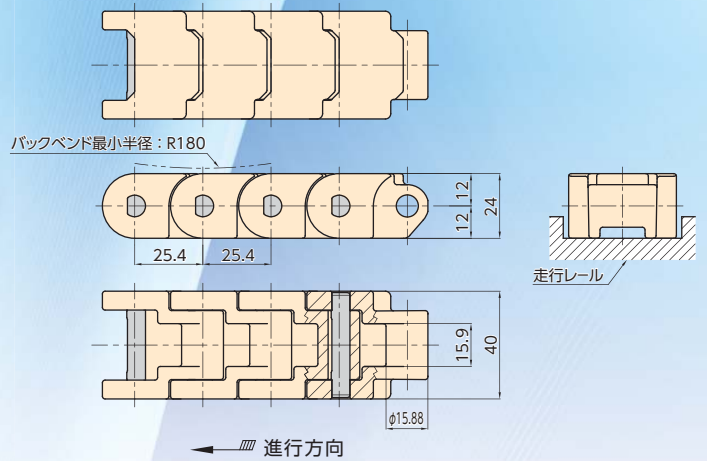

仕様対応一覧

仕様	標準シリーズ						高性能シリーズ						
	普通	低摩擦・耐摩耗			超低摩擦・耐摩耗	低摩擦	低摩擦・耐摩耗	抗菌・防カビ	導電	耐薬品	耐衝撃		
仕様記号	なし	LFW	LFG	LFB	ALF	WR	HG	MWS	E	Y	DIY	DIA	
外観色	ホワイト	ホワイト	グリーン	ブラウン	ライトブルー	ダークグリーン	ネイビーブルー	クリーム	ブラック	つや消しホワイト	グリーン	クリーム	
チェーン質量 kg/m	1.4						1.4			1.6		1.2	
最大許容張力 kN (kgf) (温度-20~40℃、速度15m/min以下)	1.77 {180}						1.77 {180}		1.26 {128}	0.98 {100}	1.36 {139}		
許容速度 m/min	潤滑有	60						60					使用不可
	潤滑無												60
使用温度範囲 ℃	-20~80	-20~(65)80			-20~80		-20~(65)80			-20~80			

注) 1. チェーン編成はユニット数+端数になります。1ユニットのリンク数：120 2. 注文生産品です。その他仕様は当社までご相談ください。 3. 使用温度範囲の(65)はウェット条件の場合です。
4. 最大許容張力は、温度・速度により異なります。能力線図を参照ください。なお、高性能シリーズの一部材質については記載していませんので、お問合せください。

形番表示例

RSP 80 - LFB


形式 サイズ 仕様記号

80 : 25.4mm なし : 普通

LFW : 低摩擦・耐摩耗仕様
LFG : 低摩擦・耐摩耗仕様
LFB : 低摩擦・耐摩耗仕様
ALF : 超低摩擦・耐摩耗仕様

※文字・記号の間はスペースをつめてください。


RSP80形用パラレル



形番	材質グレード	外観色	長さ
PR-RSP80-W-2M	10-100	白	2m
PR-RSP80-G-2M	10-301	緑	2m

注) 1. 注文生産品です。
2. 上記の形番は超高分子量ポリエチレンを示しています。
3. 上記以外の寸法も製作いたしますので、お問合せください。

能力線図

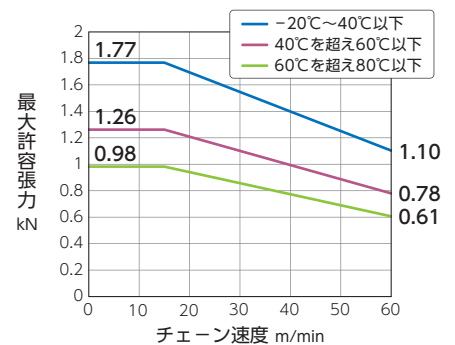

スプロケット

RSスプロケット (歯数14枚以上) が使用できます。



株式会社 椿本チエイン 〒530-0005 大阪市北区中之島3-3-3 (中之島三井ビルディング)

記載内容に関するお問合せは、お客様問合せ窓口をご利用ください。

TEL (03) 3445-8644 FAX (03) 3445-8636

東京 (03) 6703-8405 札幌 (011) 241-7164 仙台 (022) 267-0165 大宮 (048) 648-1700 名古屋 (052) 571-8187
大阪 (06) 6441-0309 北陸 (076) 232-0115 広島 (082) 568-0808 九州 (092) 451-8881

ホームページアドレス <http://www.tsubakimoto.jp>

本書に記載のロゴマークおよび商品名は株式会社椿本チエインまたはグループ会社の日本および他の国における商標または登録商標です。

製造：ツバキ山久チエイン株式会社

■お願い

本書に記載の仕様・寸法等は改良のため変更する場合がありますので、設計される前に念のためお問合せください。
©本書に集録したものはすべて当社に著作権があります。無断の複製は固くお断りします。

このリーフレットはSI単位(重力単位)で記載しています。{|}値は参考値です。